



Инструкция для надувных бассейнов Intex Easy Set Pools.

Спасибо за покупку надувного бассейна Intex Easy Set Pool. Пожалуйста, уделите немного внимания прочтению данного руководства по установке бассейна. Данная информация поможет Вам продлить срок службы бассейна и позволит обезопасить любые мероприятия, связанные с надувным бассейном. Перед установкой просмотрите видеодиск, который идет в комплекте с бассейном. Для установки бассейна требуются как минимум два человека. Большее количество людей поможет установить Ваш надувной бассейн за более короткий срок.

Перед тем, как приступить к сборке, внимательно ознакомьтесь с составными деталями надувного бассейна.

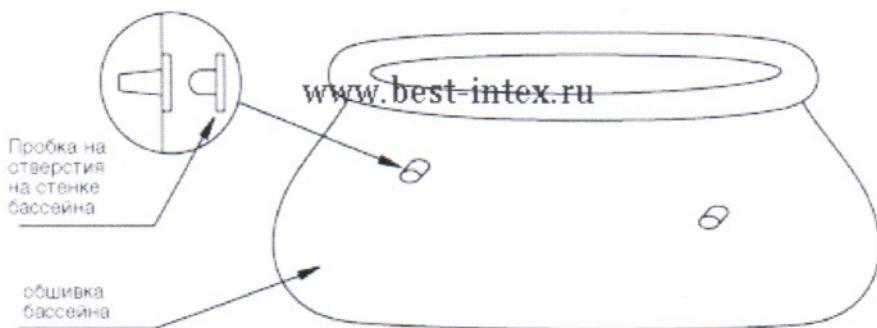

Вариант А: бассейны EASY-SET 457 см. и меньшие размеры.

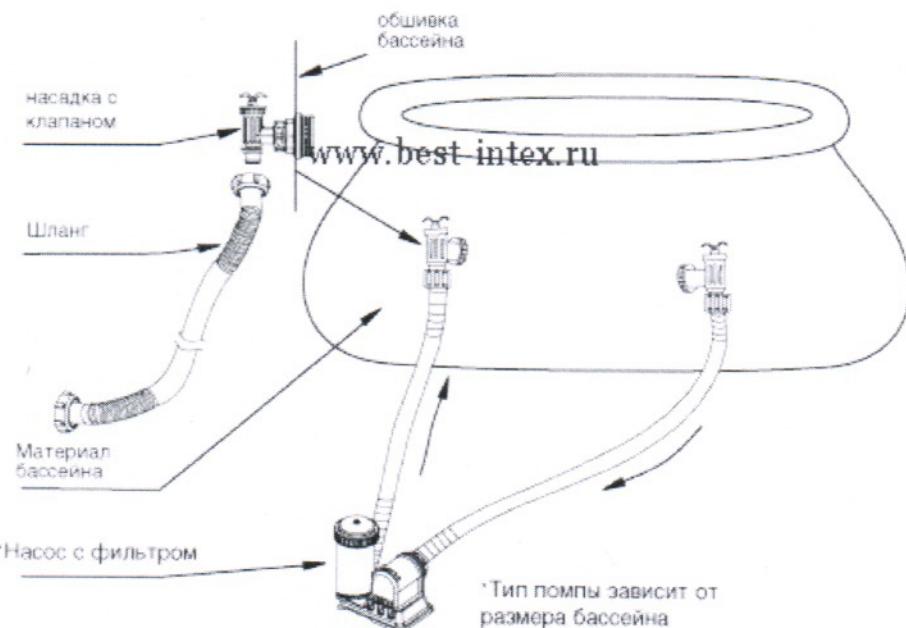

Вариант Б: бассейны EASY-SET 549 см. и большие размеры.

Необходимая информация для подготовки площадки под бассейн.

Перед тем, как начать установку бассейна, проверьте состояние земли, где планируется его размещение:

- Поверхность земли для установки бассейна должна быть ровная, без наклона, выпуклостей и впадин.
- Грунт должен быть плотным и твердым для того, чтобы выдержать вес, наполненного водой бассейна.
- Не устанавливайте бассейн на наклонных поверхностях или на платформе.

- Не устанавливайте бассейн на глиняном, песчаном, мягким или рыхлым грунте.




Убедитесь, что поверхность земли под бассейном очищена от камней, палок и острых предметов, разложите бассейн на ровной поверхности, расположив дренажное отверстие в сторону места слива. Снимите со шланга дренажный клапан.

Внимание: не волоките бассейн по земле, иначе обшивка бассейна может разорваться. Разложите материал бассейна на земле, расправив его стенки как можно тщательней.



Наполнение воздухом надувного кольца.

Разложите верхнее надувное кольцо бассейна так, чтобы оно находилось на поверхности и не путалось в складках стенок бассейна. Стаяясь, чтобы кольцо оставалось в центре бассейна, накачайте его воздухом с помощью насоса.

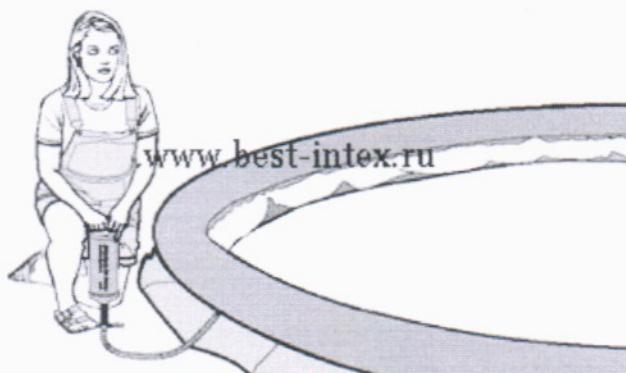

Внимание: чтобы избежать разрыва надувного кольца, не используйте насосы со сжатым воздухом, такие как воздушные компрессоры. Не надувайте сверх меры. Для накачивания используйте насос Intex (насос не входит в комплект).

Температура воздуха окружающей среды и температура воды влияют на уровень давления воздуха внутри надувного кольца. Лучшим способом сохранения нужного давления воздуха внутри надувного кольца является неполное наполнение надувного кольца воздухом во время надува. При дневном тепле давление воздуха внутри кольца увеличится, заполнив оставленное место.

Наполнение надувного бассейна водой.

Вариант А: бассейны EASY-SET 457 см и меньшего размера.


Для бассейнов с отверстием для присоединения шланга (определенные модели и размеры). Если приобретенная вами модель бассейна не включает насос с фильтром, используйте две из трех приложенных пробок - заткните изнутри бассейна черные отверстия, предназначенные для фильтра так, чтобы не позволить воде выльиться во время наполнения бассейна водой.

Вариант А



www.best-intex.ru

Вариант В



Вариант В: бассейны EASY-SET 549 см и большего размера.

Если приобретенная вами модель бассейна не включает насос с фильтром, перед тем как наполнять бассейн, прикрутите крышки для отверстий в шланге к отверстиям шланга. Если к бассейну прилагается насос с фильтром, просмотрите сначала инструкцию к насосу с фильтром Krystal Clear, затем приступайте к сборке.

Перед тем, как начинать наполнять бассейн водой, убедитесь, что пробка внутри бассейна на дренажном отверстии плотно закрыта и крышечка снаружи дренажного отверстия плотно закручена. Наполните бассейн водой не более чем на 3 см. и посмотрите, есть ли какое-либо видимое глазом отличие в уровне высоты воды с разных сторон бассейна.

Внимание: Если уровень воды с одной стороны больше, чем с другой, значит бассейн расположен не на ровной поверхности. Установка бассейна на неровной поверхности приведет к перекосу бассейна и утечке воды при наполнении бассейна водой. Если бассейн стоит неровно, слейте воду, выровняйте поверхность и заполните бассейн снова.



Начните расправлять складки на дне бассейна, подтягивая ткань от стыка стен и дна бассейна вовне, и расправляя ткань внутри бассейна. Если складки и морщинки на дне бассейна вызваны смятой подстилкой под бассейном, натяните подстилку с противоположных сторон с помощью еще одного человека.

Как правильно сушить и хранить бассейн.

- Сверьтесь с местным законодательством относительно утилизации использованной воды.
- Проверьте, правильно ли присоединена дренажная пробка (на внутренней стороне бассейна).
- Снимите крышку с дренажного клапана на внешней стороне бассейна.
- Присоедините конец садового шланга к переходнику (прилагается).
- Отведите противоположный конец шланга в то место, где можно произвести безопасный слив воды.
- Присоедините переходник к дренажному клапану. Примечание: Присоединение переходника вызовет вскрытие дренажной пробки на внутренней стороне бассейна, что повлечет за собой немедленный слив воды.
- После того, как будет произведен слив воды, разъедините шланг и переходник.
- Вставьте дренажную пробку обратно в дренажный клапан на внутренней стороне бассейна.
- Наденьте крышку обратно на дренажный клапан на внешней стороне бассейна.
- Полностью выпустите воздух из надувного кольца и снимите все пробки.
- Перед свертыванием бассейна удостоверьтесь, что и сам бассейн, и все его составляющие абсолютно сухие, для этой цели оставьте бассейн на солнце на час перед свертыванием.
- Придайте бассейну квадратную форму. Начните свертывание с одной стороны, заверните 1/6 часть материала бассейна. Затем повторите эти же манипуляции с противоположной стороны, свернув материал бассейна в несколько раз.
- После того, как вы таким образом завернули две противоположные стороны, положите одну свернутую часть на другую, как если бы вы закрывали книгу, проделайте это еще раз.
- Храните материал бассейна и прилагающиеся к нему детали в сухом и прохладном месте.
- Для хранения можно использовать коробку из-под бассейна.

Обслуживание бассейна и используемые химические препараты.

Обслуживание бассейна и используемые химические средства являются фактором, определяющим внешний вид и срок службы бассейна, в равной степени как и обеспечение чистой и безопасной для здоровья воды. Необходимо проведение определенных процедур анализа воды. Для выполнения подобного рода процедур обратитесь к специалисту. Строго следуйте письменным инструкциям производителей хим. препаратов.

- Следите за тем, чтобы нерастворенные части хлора не попали на материал бассейна. Гранулированный или хлор в виде таблеток предварительно растворяется в ведре воды. То же самое относится и к жидкому хлору.
- Никогда не смешивайте хим. препараты, при необходимости добавляйте один химикат через какое-то время после другого и тщательно размешивайте в воде бассейна.
- Сачок и пылесос для бассейна INTEX помогает поддерживать чистоту воды в бассейне. По поводу приобретения данных видов продукции обращайтесь к местным продавцам.
- Не используйте для чистки бассейна аппараты, дающие сильный напор воды.

Предостережение: Строго следуйте указаниям производителей и обращайте внимание на предостережения относительно вероятной опасности и вреда для здоровья. Запрещается добавлять хим. препараты в воду, если в бассейне люди. Подобное действие может вызвать раздражение глаз и кожи. Концентрированные соединения хлора могут вызвать повреждения материала бассейна. Ни при каких обстоятельствах компании Intex Recreation Corp., Intex Trading Ltd., их агентства, компании-представители, сервисные центры, предприятия розничной торговли и служащие не несут ответственности перед покупателем за расходы, связанные с потерей воды бассейна или хим.препараторов, а также за причиненный водой ущерб. Держите запасные картриджи для фильтра под рукой. Меняйте картриджи каждые две недели. Компания рекомендует применять Krystal Clear насос с фильтром INTEX ко всем наземным бассейнам. По вопросам приобретения Krystal Clear насоса с фильтром INTEX обращайтесь в местные пункты розничной торговли.